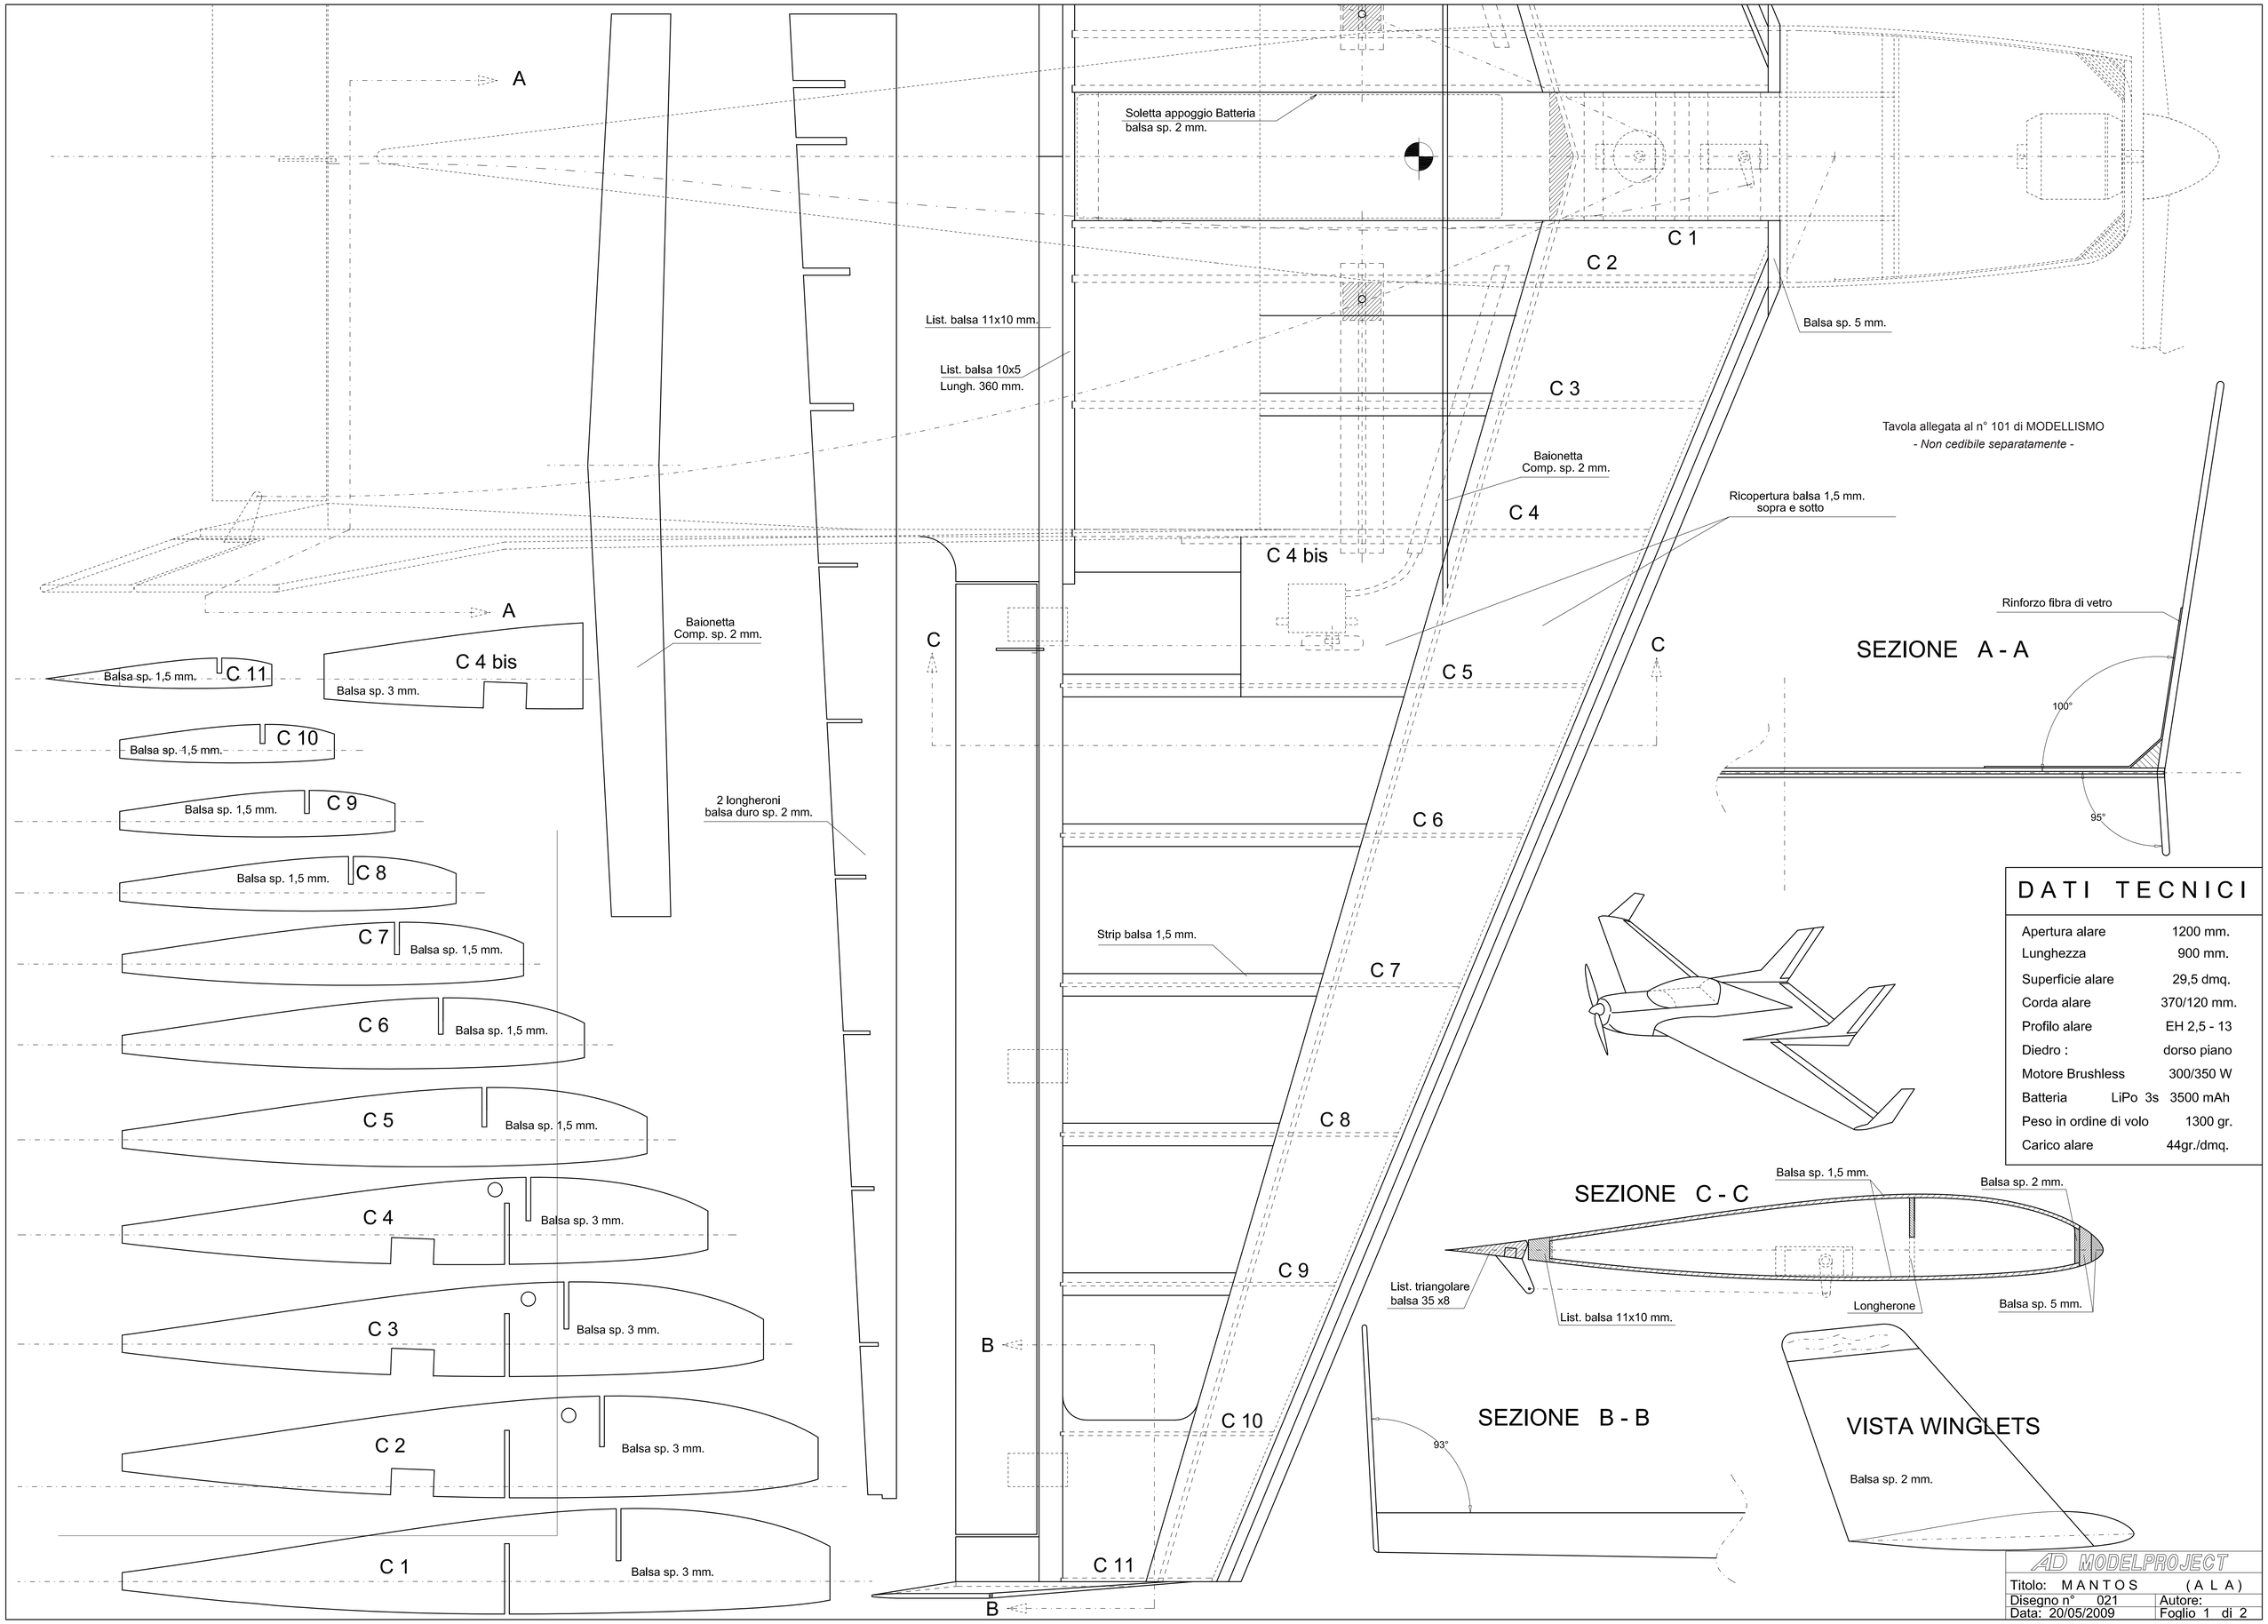

Tavola allegata al n° 101 di MODELLISMO
- Non cedibile separatamente -

DATI TECNICI

Apertura alare	1200 mm.
Lunghezza	900 mm.
Superficie alare	29,5 dmq.
Corda alare	370/120 mm.
Profilo alare	EH 2,5 - 13
Diedro :	dorso piano
Motore Brushless	300/350 W
Batteria	LiPo 3s 3500 mAh
Peso in ordine di volo	1300 gr.
Carico alare	44gr./dmq.

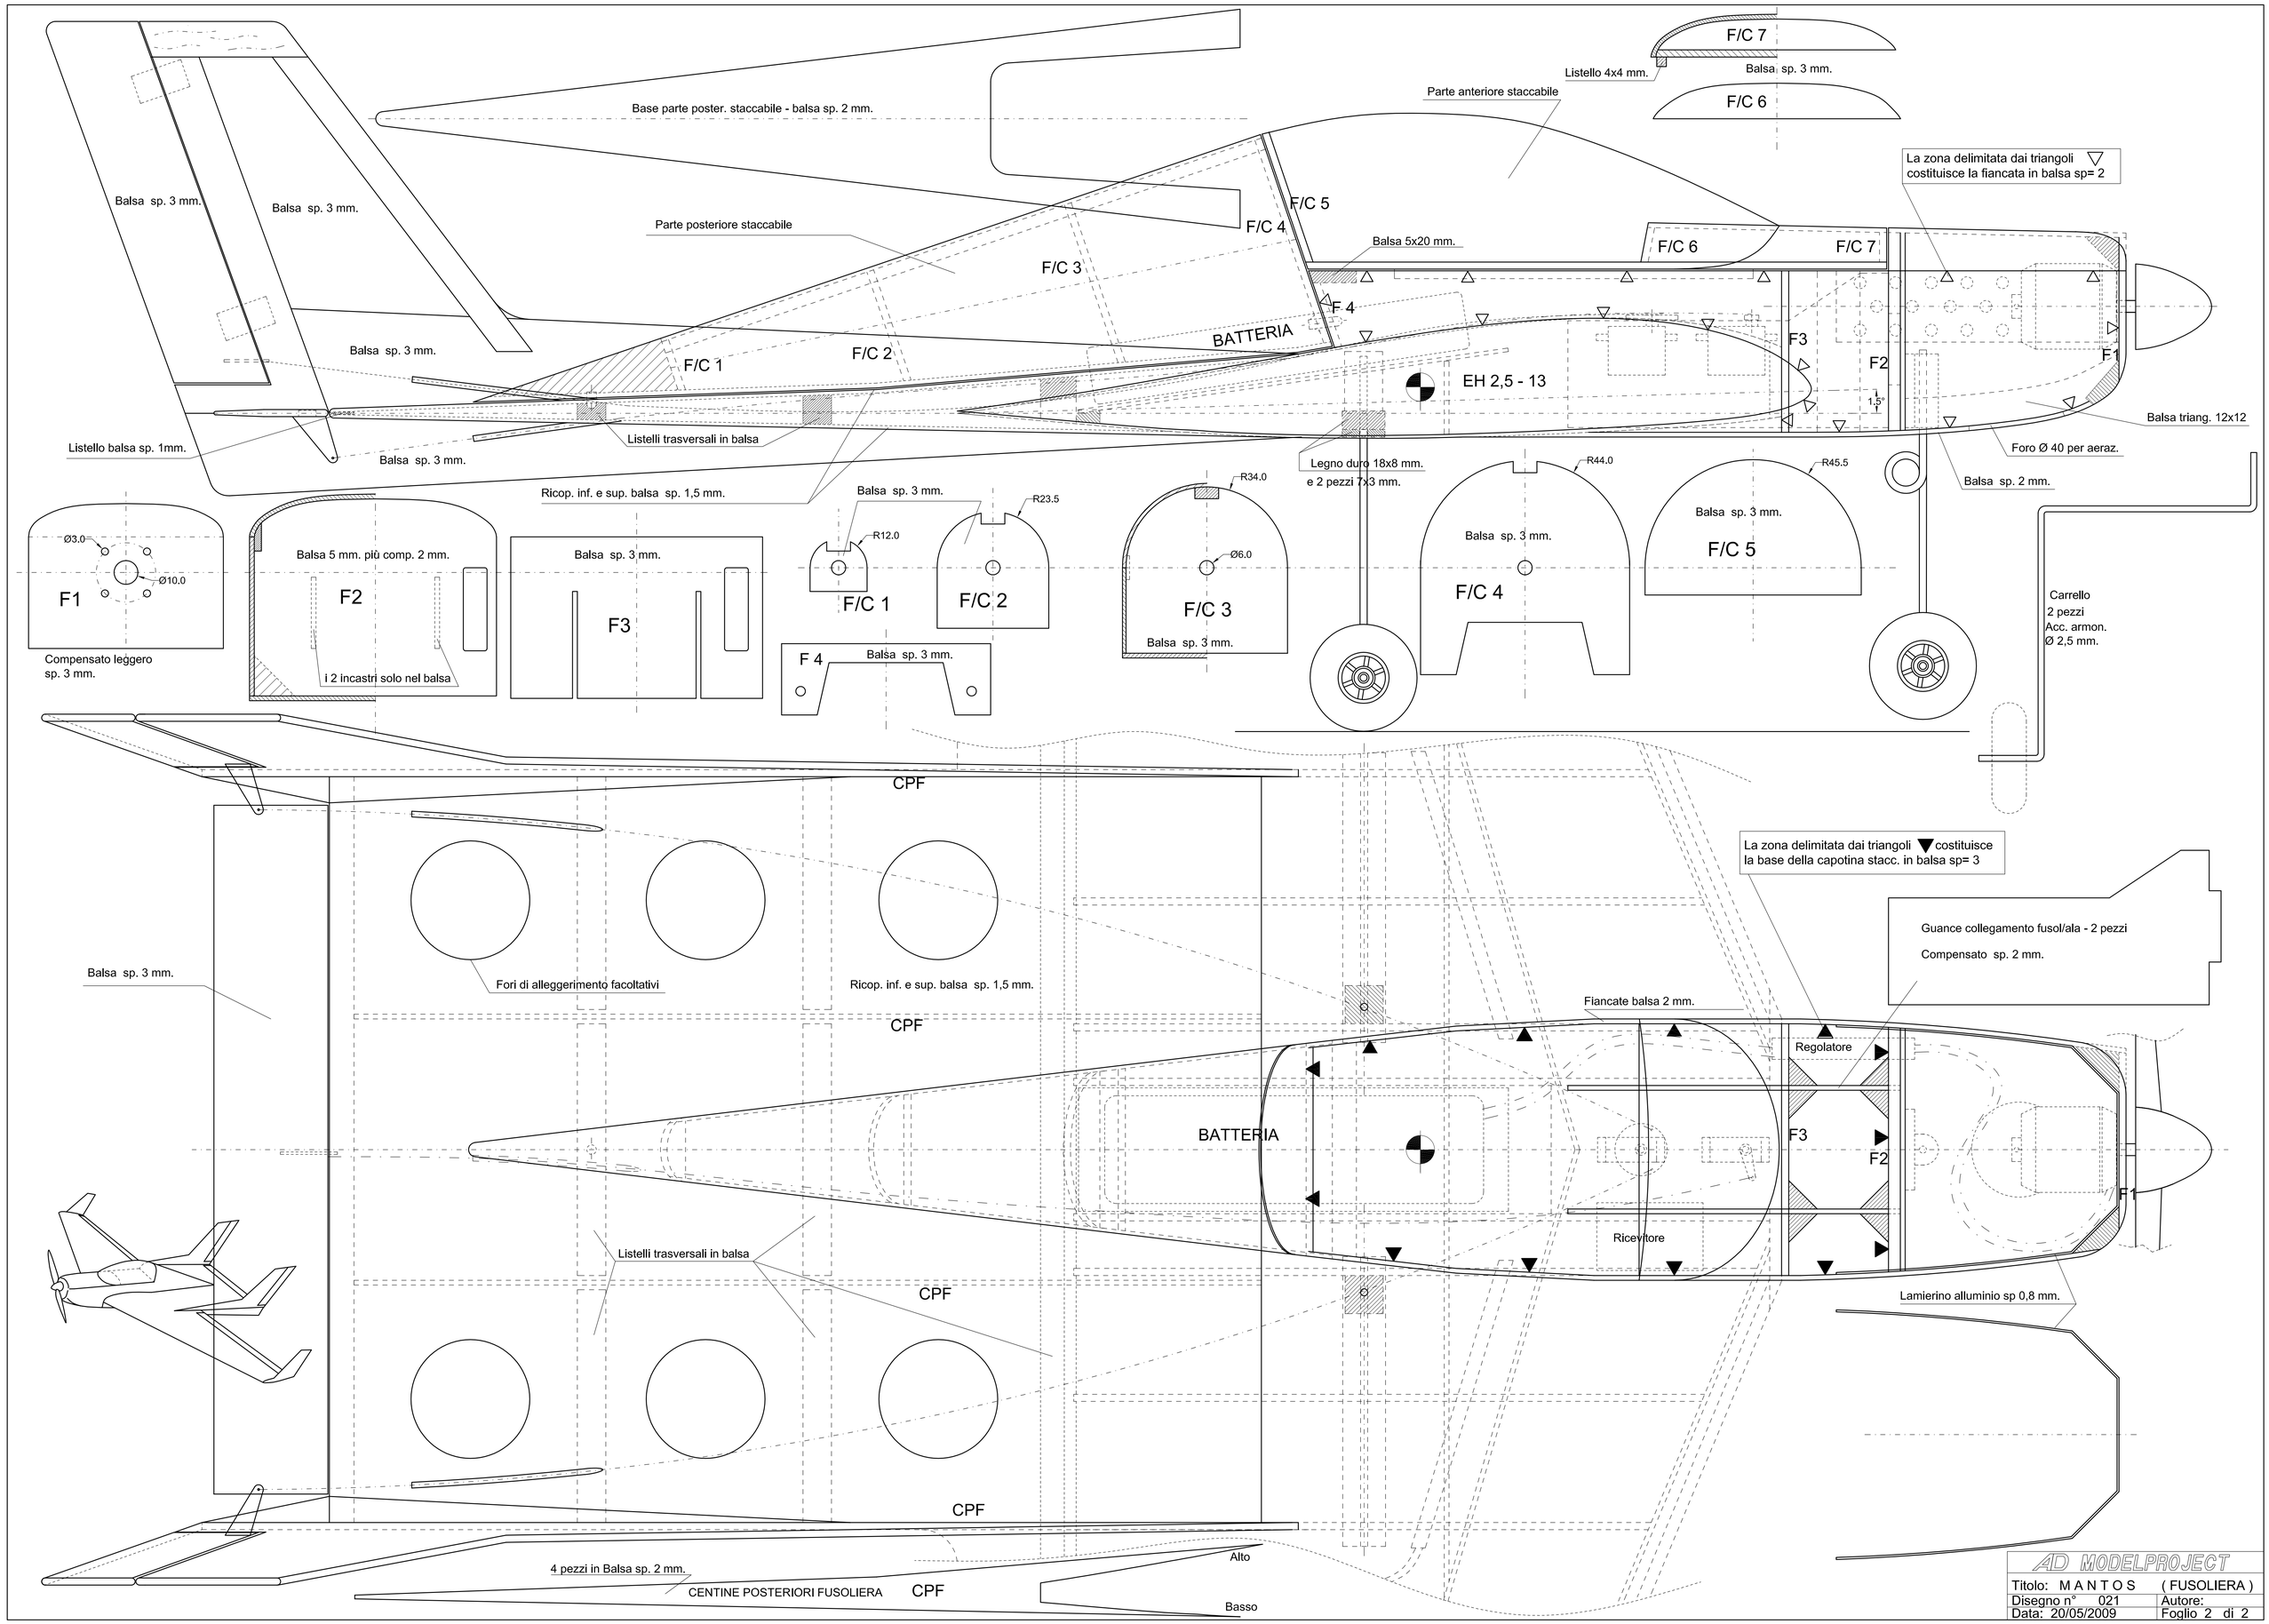
Base parte poster. staccabile - balsa sp. 2 mm.
Balsa sp. 3 mm.
Balsa sp. 3 mm.
Parte posteriore staccabile
Parte anteriore staccabile
Listello 4x4 mm.
F/C 7
Balsa sp. 3 mm.
F/C 6
La zona delimitata dai triangoli ▽ costituisce la fiancata in balsa sp= 2
F/C 5
F/C 4
F/C 3
F/C 2
F/C 1
Balsa 5x20 mm.
F/C 6
F/C 7
F 4
BATTERIA
F3
F2
F1
EH 2,5 - 13
1,5°
Balsa sp. 3 mm.
Listello balsa sp. 1mm.
Listelli trasversali in balsa
Balsa sp. 3 mm.
Ricop. inf. e sup. balsa sp. 1,5 mm.
Legno duro 18x8 mm.
e 2 pezzi 7x3 mm.
Balsa triang. 12x12
Foro Ø 40 per aeraz.
Balsa sp. 2 mm.
Ø3.0
Ø10.0
F1
Compensato leggero
sp. 3 mm.
Balsa 5 mm. più comp. 2 mm.
F2
i 2 incastri solo nel balsa
Balsa sp. 3 mm.
F3
Balsa sp. 3 mm.
R12.0
F/C 1
R23.5
F/C 2
F 4
Balsa sp. 3 mm.
R34.0
Ø6.0
F/C 3
Balsa sp. 3 mm.
R44.0
Balsa sp. 3 mm.
F/C 4
R45.5
Balsa sp. 3 mm.
F/C 5
Carrello
2 pezzi
Acc. armon.
Ø 2,5 mm.
CPF
La zona delimitata dai triangoli ▼ costituisce la base della capotina stacc. in balsa sp= 3
Guance collegamento fusol/ala - 2 pezzi
Compensato sp. 2 mm.
Balsa sp. 3 mm.
Fori di alleggerimento facoltativi
Ricop. inf. e sup. balsa sp. 1,5 mm.
Fiancate balsa 2 mm.
CPF
Regolatore
BATTERIA
F3
F2
F1
Ricevitore
Listelli trasversali in balsa
CPF
Lamierino alluminio sp 0,8 mm.
CPF
4 pezzi in Balsa sp. 2 mm.
CENTINE POSTERIORI FUSOLIERA
CPF
Alto
Basso
AD MODELPROJECT
Titolo: M A N T O S (FUSOLIERA)
Disegno n° 021
Autore:
Data: 20/05/2009
Foglio 2 di 2